

EVSEL ve TİCARİ UYGULAMALAR İÇİN

abax®



Şarj cihazları modern bir tasarıma ve kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir.


Modüler tasarım, şarj cihazının kullanımını kolaylaştırır. Kullanım ve bakım kolaylığı sağlar.

- Kablosuz veya kablolu iletişim, esnek ağ yönetimi
- Açık haberleşme protokolü ile sweep ödeme, kartla ödeme API hizmetleri ile on line ödeme seçenekleri
- RFID kart ile ödeme veya ön ödeme

■ Ücretlendirme seçenekleri

- Zaman
- Elektrik
- Ön ödemeli

HIZLI GÜVENİLİR VERİMLİ

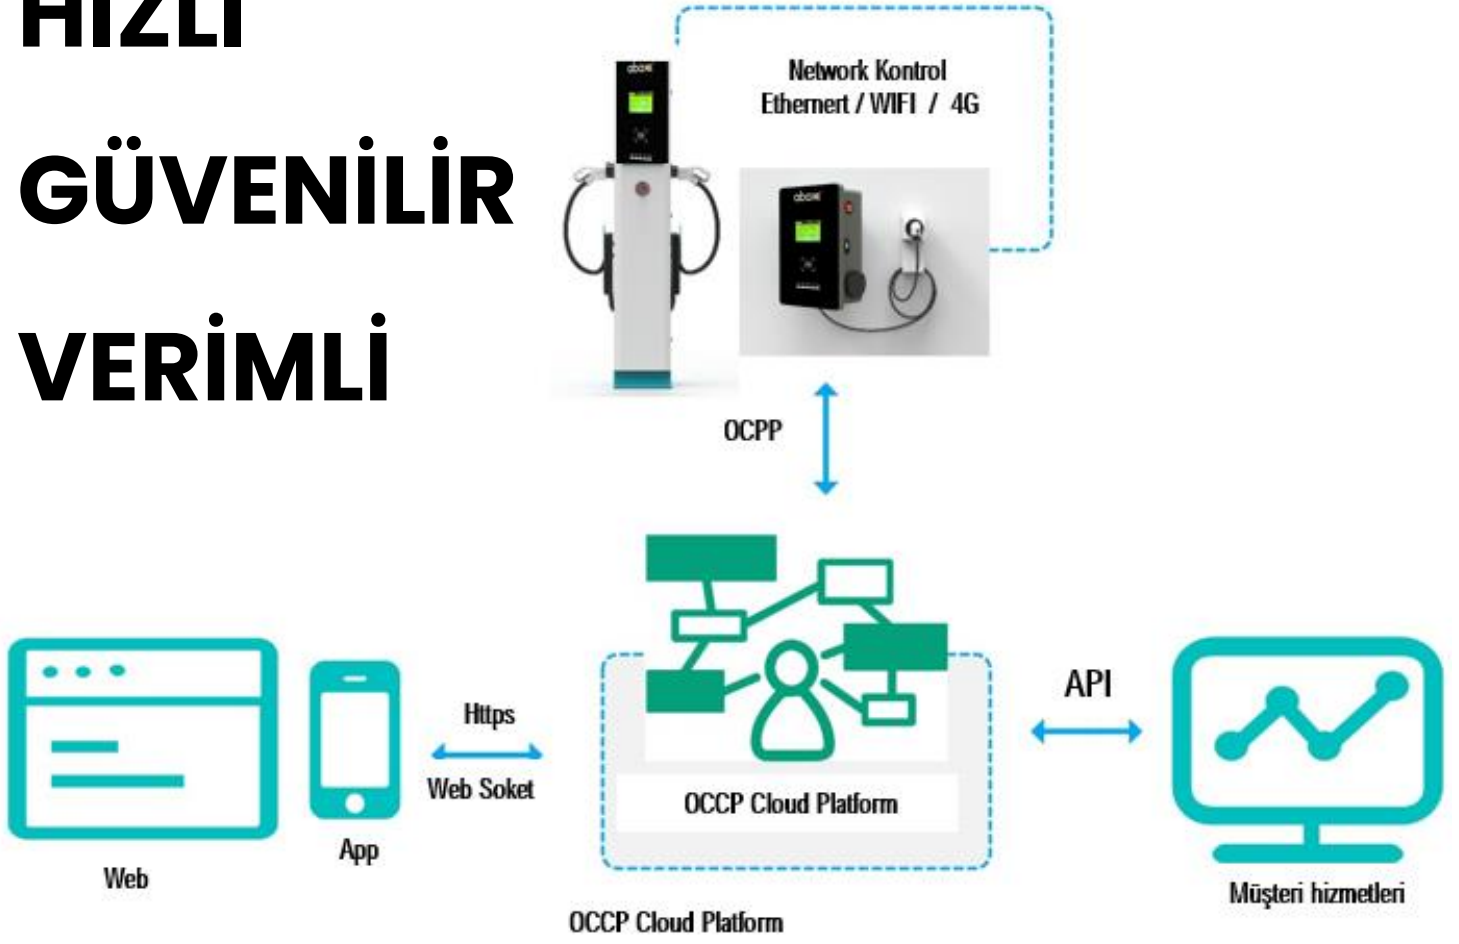

Özellikler	Giriş Frekansı	50Hz/60Hz
	Ölçüler	H32*W21*T14cm
	Montaj Şekli	Wall mounted
	Ekran	5 inch LCD
	Ağırlık	11kg
	Kablo uzunluğu	5 Metre
Elektriksel Değerler	Giriş Voltajı	Tek Faz :230V±10% Üç Faz :400V±10%
	Giriş Frekansı	50Hz/60Hz
	Çıkış nominal gücü	Type 2: 7/22kw Type 1: 9kw
	Hassasiyet	Level 1
	Çıkış Voltajı	220VAC veya 380VAC ±10%
	Çıkış Akımı	Type 2:7kw-tek faz 32A 22kw-üç faz 32A Type 1:9kw-tek faz 40A
	Öz tüketim	<2W
Fonksiyonel Dizay	Kullanıcı ara yüzü	Acil kapatma butonu/LED uyarı ışıkları /RFID
	Güvenlik özellikleri	Aşırı voltaj koruması,Düşük Voltaj koruması,Aşırı yük Kaçak Akım, Toprak koruması,Aşırı sıcaklık koruması,Yıldırım koruması
	Internert arayüzü	Ethernet(WIFI, 3g/4gLTE opsiyon)
	OCP	OCP1.6J
	AC standart	Type 2 şarj tabancası veya Type 2 şarj soketi
Çalışma Koşulları	Çalışma sıcaklığı	-30° C~+55° C
	Çalışma Nem	5% ~ 95%
	Çalışma yüksekliği	<2000 metre
	Güvenlik Standardı	IEC61851-1/2017
	Koruma sınıfı	IP55
	Soğutma	Doğal soğutma
	Özel Koruma	Anti-UV koruma